振動フィーダ 微量充填機
TSU-VM1

微量の粉体原料を自動でボトルに充填する装置です。
精度よく計量するために、2段フィードユニットを採用しています。

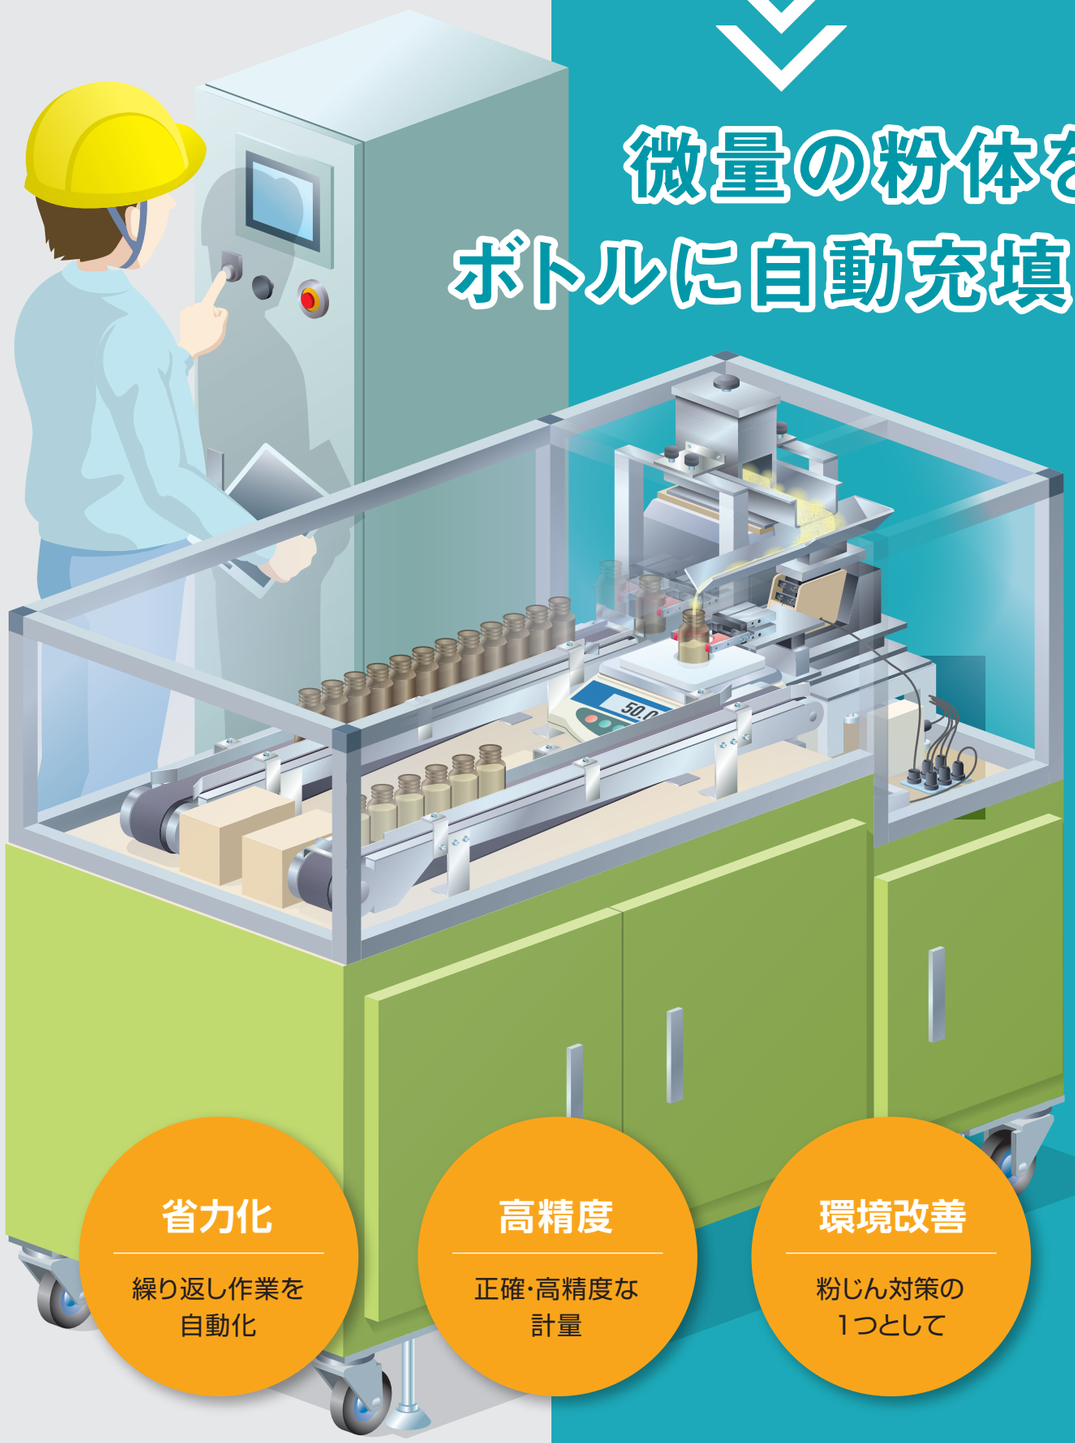

導入の効果

充填開始ボタンを押すと、空のボトルを搬送し、計量機にセット、自動で充填を開始します。
完了後は、コンベアで自動搬送（排出）します。

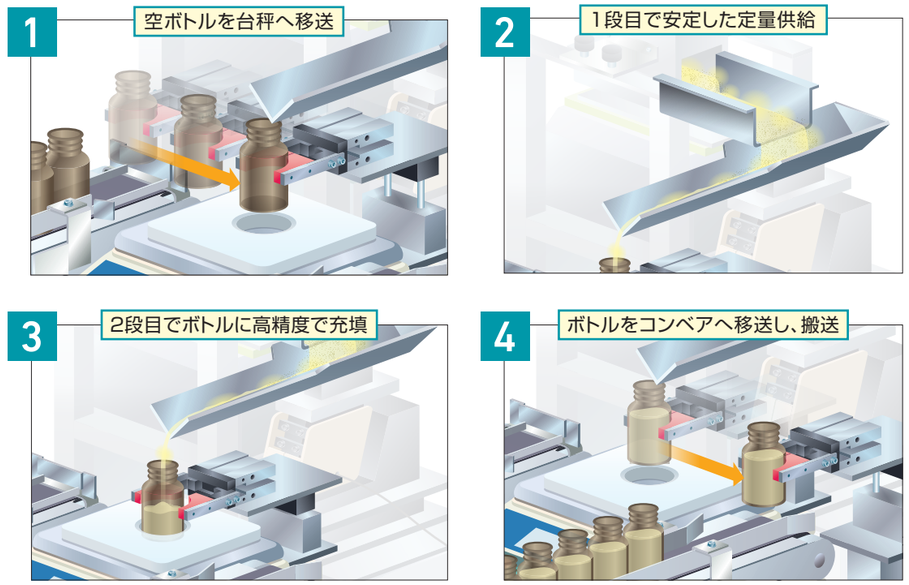

>> 2段フィードユニット

高精度で計量するために2段フィードユニットを採用。

1段目で、安定した定量供給を実現し、
2段目でボトルに高精度で充填します。



仕 様

貯蔵タンクサイズ	：内容量1.5L（水切り）
付　属　品	：供給フィーダ、充填フィーダ、搬送コンベア(空及び充填ボトル用)等
供給装置	：平トラフ型振動フィーダ、Vトラフ型振動フィーダ
充填能力	：60sec.／バッチ（見掛け比重0.8の場合）
計　量　機	：電子台秤 3.2kg（最小表示0.01g）
計量精度	：± 0.2g（※粉体物性による）
ユニットサイズ	：1500W × 700D × 1100H ㎜（※参考値:装置仕様による）

貯蔵タンク・フィーダサイズなど、原料、要求仕様に合わせ、カスタマイズ設計にも対応致します