

粉体
Powder

フレコン 吸引式空気輸送 計量機 TSU-FT2

空気輸送で
計量現場の粉じんの
発生を抑制!



環境改善

粉じん対策の
1つとして

省力化


重労働を
削減

高精度

正確・高精度な
計量

フレコンバックの原料を空気輸送で離れた場所にある計量機へ送り、
自動計量する装置です。
計量現場の粉じんの発生を抑制することができます。

導入の効果

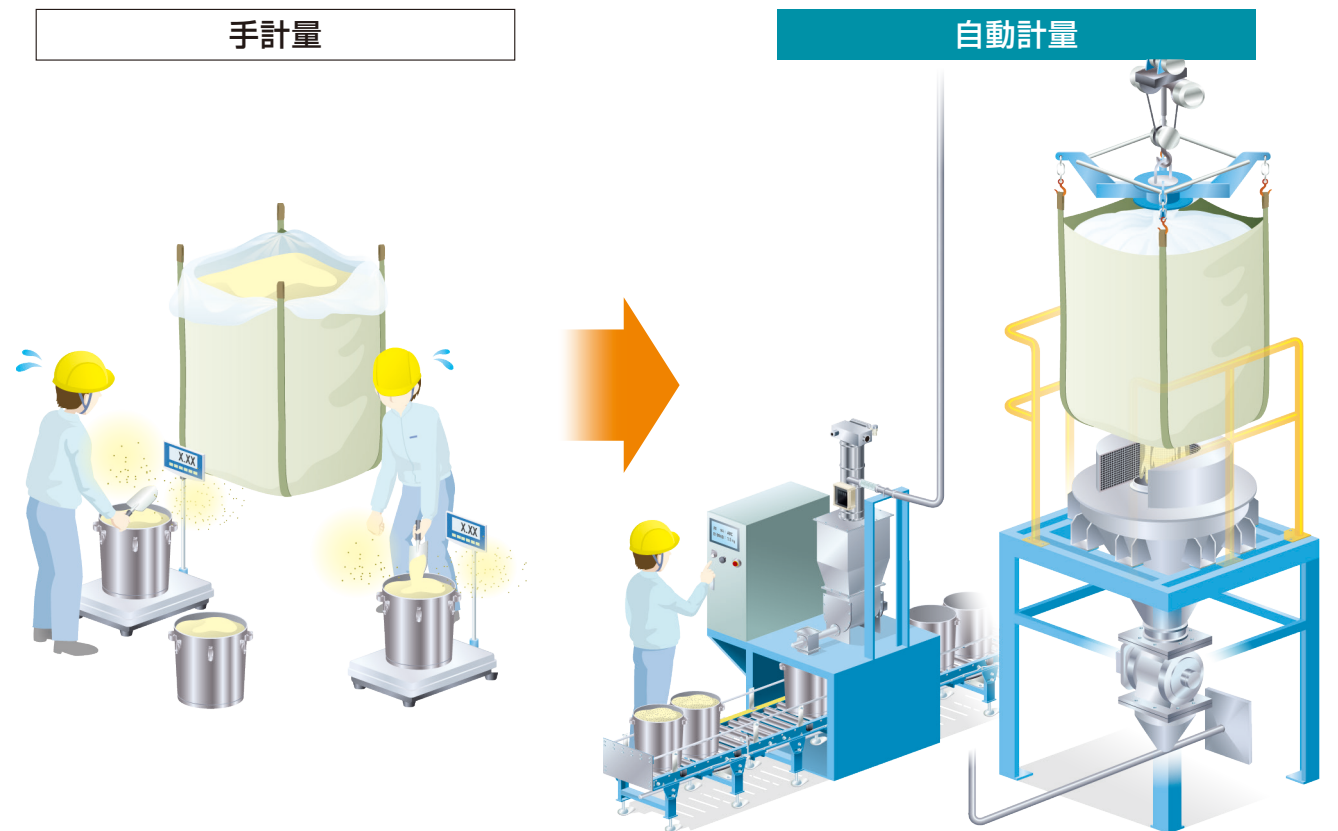

≫ 計量現場をクリーンに！

離れた場所から空気輸送をするため、計量現場の粉じんを抑制し、清掃時間を短縮できます。

■ 仕様 50g～20kgまでの自動計量が可能です！

貯蔵タンクサイズ：内容量100L(水切り)

付 属 品：フレコン吸引輸送機(4000kg/h※参考値)、ブリッジ防止用攪拌機等

供 給 装 置：50A1軸スクリーフフィーダー

供 給 能 力：65kg/h(見掛け比重0.5、充填率90%の場合)

計 量 機：電子台秤30kg(最小表示0.1g)

計 量 精 度：設定値の±1%(※粉体物性による)

本 体 サ イ ズ：1200W×1200D×2500Hmm(※参考値:装置仕様による)

輸 送 機 サ イ ズ：1300W×1300D×2500Hmm(※参考値:装置仕様による)

貯蔵タンク・供給装置など、原料、要求仕様に合わせ、カスタマイズ設計にも対応致します

粉
体

フレコン 吸引式空気輸送 計量機