

粉体
Powder

振動フィーダ 自動計量機 TSU-VF1

親子フィーダで
高速・高精度計量!



省力化

繰り返し作業を
自動化

高精度

正確・高精度な
計量


省スペース

狭い場所にも
設置可能

ペレットなど流動性の高い原料を親子(大小)の振動フィーダで、
高速かつ高精度で自動計量する装置です。


構造図

正面

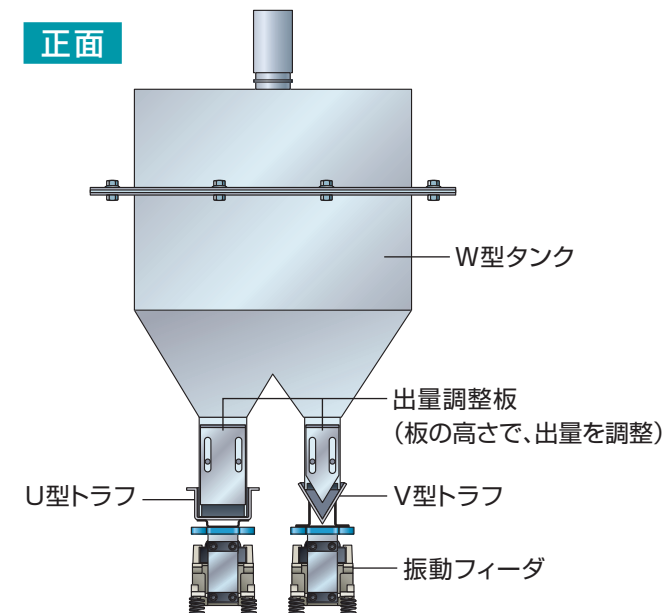


カットゲート

停止中・閉




計量中・開




>> 親子フィード制御

高速・高精度で計量するために親子フィード制御を採用。親(大)フィーダで高速供給し、
子(小)フィーダで高精度に計量します。

高速供給

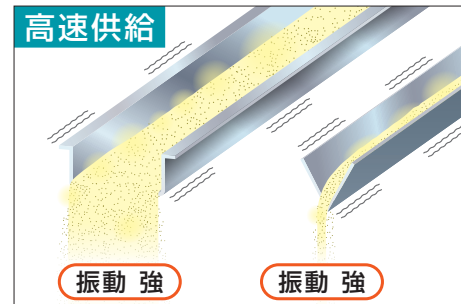

低速供給

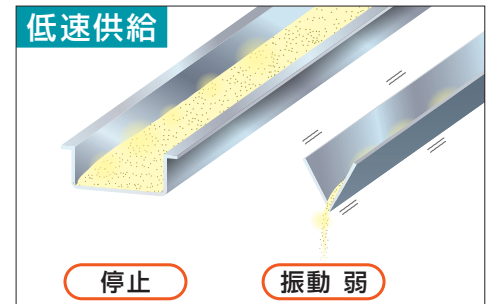

仕様

50g ~ 12kg までの自動計量が可能です!

貯蔵タンクサイズ：内容量 70L(水切り)

付属品：原料投入フード、集じんフード、エアノッカー等

供給装置：振動フィーダ 大(U型トラフ)・小(V型トラフ)

供給能力：60kg/h(見掛け比重1.0の場合)

計量機：電子台秤 20kg(最小表示0.1g)

計量精度：設定値の±1%(※粉体物性による)

本体サイズ：1000W × 1200D × 2100H mm(※参考値:装置仕様による)

投入架台サイズ：800W × 1600D × 1900H mm(※参考値:装置仕様による)

原料、要求仕様に合わせた、カスタマイズ設計にも対応致します

粉体

振動フィーダ 自動計量機